



CONTENTOR METÁLICO FECHADO «POLIBENNE»



* Modelo redondo



* Conjunto de contentor e compactador estático



* Estação de transferência

Boca simples



Varões de retenção




Porta guilhotina



Cobertura em encerado



Porta em alumínio



Contentor para resíduos orgânicos



Grande qualidade - Grande robustez - Grandes vantagens

- ✓ Contentor de grande capacidade destinado à recolha e transporte de grandes volumes de resíduos ou outros.
- ✓ Sistema de elevação e movimentação através de braço central hidráulico (tipo *ampliroll*);
- ✓ Sistema de descarga basculante por meio de viaturas c/ sistema tipo *Polibenne/Ampliroll*;
- ✓ Sistema de drenagem de líquidos através de válvula de descarga (*passador*);
- ✓ Fabrico de acordo com a necessidade do cliente e tipo de resíduo a transportar:
 - Sistema de fecho: Porta traseira de uma folha com abertura lateral, com fecho (roquete), de pressão lateral e com boca de carga, (boca simples, varões de retenção, porta guilhotina,) adaptável ao compactador instalado;
- ✓ Esquema de pintura de protecção:
 - Lixagem para remoção de salpicos e pontos com sujidade ou oxidação;
 - Limpeza e desengorduramento através de diluente celuloso;
 - Interior: duas demãos de tinta anticorrosiva;
 - Exterior: duas demãos de tinta anticorrosiva e duas demãos de tinta esmalte para acabamento, cor a indicar pelo cliente.
- ✓ **Processo de Construção** integrado no **Sistema de Gestão da Qualidade** de acordo e certificado pela norma **ISO 9001:2008**. Soldadores com Certificado de Qualificação de Soldador.
- ✓ Os contentores são produzidos de acordo com as Normas Europeias, com marcação CE e sendo emitido uma Declaração de Homologação CE de Conformidade (Directiva 2006/42/CE



Rolete de movimentação



Fecho de roquete




Respiros



Placa para colocação de publicidade

Características gerais - Dimensões

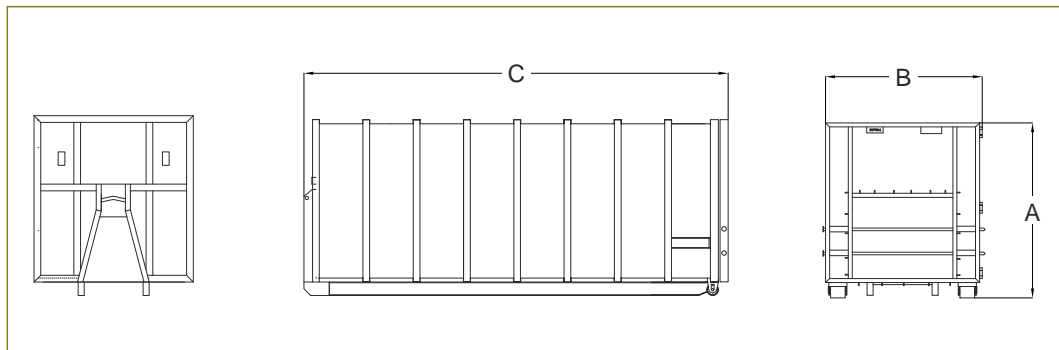

Referência	Capacidade [m³] - As dimensões dos contentores são susceptíveis de serem alteradas de acordo com as necessidades do cliente						
	15	20	25	30	35	40	
Acabamento pintado	269/CR	269/DR	269/ER	269/R	269/AR	269/BR	
Altura [mm]	A	2200	2200	2660	2660	2660	
Profundidade [mm]	B	1900	1900	2500	2500	2500	
Comprimento [mm]	C	4500	5700	5600	6300	8580	
Peso [Kg]		2000	2300	2500	2920	3250	3500
Carga útil [Kg]		7000	9000	11000	12000	14000	14000

Sopinal – Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, Lda.

Sede / Fábrica

Rua do Vale da Relva - Vila Chã - Apartado 33 | 3731-901 Vale de Cambra - Portugal
 Telef.: (+351) 256 410 770 | Fax: (+351) 256 410 779 | E-mail: sopinal@sopinal.pt

Delegação Sul

Rua Irene Isidro, nº 10 | Moinhos da Funcheira - Apartado 6064 | 2701-801 Amadora - Portugal
 Telef.: (+351) 214 922 117 | Fax: (+351) 214 910 292 | E-mail: del.sul@sopinal.pt



www.sopinal.com